

## H100AG

三层高透明防刮保护膜


### 产品说明书

● **产品介绍** 此款保护膜是以PET为基材，表面经过防刮处理，单面涂布硅胶层，并贴合剥离膜而成。

● **产品特点** 采用光学级PET基材,透光率达92%  
特殊HC硬化处理,彩虹纹轻微,3H抗刮度,不轻易刮伤  
硅胶层具有对屏幕玻璃吸附力,可适用于表面油滑屏幕,并能快速排气泡

● **应用领域** 笔记本电脑，PDA，手机，Pad，游戏机等各种屏幕的保护膜。

● **结构**

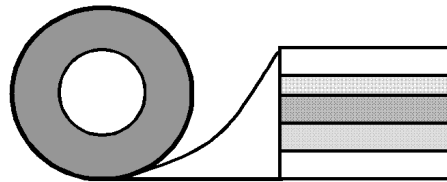

PET保护膜 (60±3 μm)  
加硬层 (3~5 μm)  
光学级PET基材 (75 μm)  
硅胶层 (25±3 μm)  
PET剥离膜 (50 μm)

● **技术参数**

项目	单位	测试结果	测试方法	
全光线透过率	%	92±1	GB2410-80	
雾度	%	0.5±0.3	GB2410-80	
铅笔硬度	—	3H	ASTM D3363 (荷重: 500gf)	
百格测试	—	合格	JIS K5600	
彩虹纹	—	轻微, 分布均匀	标准光源灯箱光源, 45度角目视	
剥离力	对压克力	gf/25mm	4	
	对玻璃		3	
硅胶附着力	对压克力	—	合格	UV灯300hrs照射
		—	合格	-20℃X96hrs
		—	合格	80℃×96hrs
		—	合格	50℃×85%RH×96hrs
	对玻璃	—	合格	UV灯300hrs照射
		—	合格	-20℃X96hrs
		—	合格	80℃×96hrs
		—	合格	50℃×85%RH×96hrs

● **贮存条件** 产品最佳储存条件：避免阳光直射，温度10-30℃，湿度小于70%；  
在生产日期后6个月内使用产品，可获得最好的使用性能。对日光直射、高温（40℃以上）、高湿（70%RH 以上）、低温（0℃以下）等条件下不作6个月保证。

**Notes:** The information contained in this data sheet is intended to assist you in designing with Incheng Products. The technical information and data should be considered representative or typical only. It is not intended to and does not create any warranties, express or implied, including any warranty of merchantability or fitness for particular purpose or that the results shown on this data sheet will be achieved by user for a particular purpose. The user should determine the suitability of Incheng Polyurethane Foams for each application.

深圳仁盛化成材料技术有限公司

Incheng Chemical Co., Ltd



Tel: (+86)755-86962203

Fax: (+86)20-38892205

www.incheng.net